OKI



Apoiamos empresas de todas as dimensões

A OKI, pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde dispositivos LED digitais para escritórios a impressoras a jato de tinta de grande formato, conta com um portefólio de soluções e produtos galardoados para empresas de todas as dimensões. Quer seja uma pequena empresa ou uma grande organização à procura de materiais e documentos de negócios de qualidade profissional económicos, ou uma reprografia em busca de melhores oportunidades de lucro, as inovadoras impressoras OKI, MFPs e impressoras de etiquetas de formato estreito dão resposta a todos os tipos de necessidades e aplicações das empresas, numa gama incomparável de suportes.

Portefólio para escritórios

Pág. 3 - 12

As impressoras compactas, rápidas, acessíveis e fiáveis da OKI nunca comprometem a qualidade e garantem à sua empresa novas oportunidades de angariação de clientes graças à impressão profissional, à medida das necessidades. Quer se trate de brochuras, folhetos, cartazes ou cartões de visita, a impressão in-house de alta qualidade está incluída de série na gama de impressoras para escritório da OKI. Além disso, a nossa gama de impressoras matriciais oferece soluções de impressão de formulários com várias vias, ordens de compra, faturas e recibos.



Impressoras para artes gráficas e departamentos criativos

Pág. 13 - 15

Impressão em papel de transferência - A alternativa económica à impressão direta em tecido (DTG), a impressão em papel de transferência imprime em qualquer tecido, proporcionando à sua empresa velocidade, agilidade e uma qualidade de impressão fantástica.

Impressão de pequenas tiragens - Oferece tiragens mais curtas, conteúdos diversificados e personalizáveis e uma qualidade de impressão profissional e consistente. A impressão de pequenas tiragens aumenta os seus lucros, otimiza os custos de produção e torna a sua empresa mais flexível.



NOVAS impressoras de etiquetas Pág. 19

As impressora de etiquetas Pro Series da OKI oferecem à sua empresa uma excelente qualidade de produção, liberdade criativa e eficiência de custos com impressão a quatro e cinco cores em formato estreito, numa vasta gama de materiais.

No que toca à produção de a etiquetas para rótulos de produtos e embalagens, permite-lhe dar resposta a todas as necessidades de impressão de pequenas etiquetas dos seus clientes, in-house e com qualidade profissional. Ideais para impressão on-demand de pequenos volumes de etiquetas amplamente personalizáveis.



Impressoras de grande formato Pá

Impressoras gráficas - A gama de impressoras a jato de tinta de grande formato da OKI, direcionada para o mercado gráfico e de sinalização, oferece uma qualidade de imagem inigualável. Estas impressoras gráficas altamente resistentes podem ser utilizadas para aplicações internas e externas, incluindo banners, gráficos retroiluminados, em frotas e em veículos.



2

Impressoras monocromáticas

De microempresas a grandes organizações empresariais, a gama de impressoras monocromáticas da OKI inclui modelos para todas as necessidades, desde os compactos modelos de secretária a impressoras para grupos de trabalho em rede.











	A4 A4		A4	A4 A3		
	B412dn	B432dn/B512dn	B721dn	B731dnw	B840dn	
Descrição	Impressora mono A4	Impressora mono A4	Impressora mono A4	Impressora mono A4	Impressora mono A3	
Número de utilizadores	1 a 5	1 a 15	1 a 20	1 a 30	1 a 30	
Velocidade de impressão	33 ppm	40 ppm/45 ppm	47 ppm	52 ppm	A4: 40 ppm, A3: 22 ppm	
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	
Tempo para a primeira impressão	5 segundos ou inferior	4,5 segundos ou inferior	5 segundos ou inferior	5 segundos ou inferior	5 segundos	
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0	10/100-TX Ethernet, USB 2.0	
Wireless LAN	Opcional	Opcional	-	Standard	-	
Impressão móvel	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint	AirPrint	-	
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Painel do operador	Ecrā LCD de 2 linhas de 16 carateres	Ecrã LCD de 2 linhas de 16 carateres	Ecrā gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	Ecrā gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	Ecrã LCD de 2 linhas de 16 carateres	
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 350 Máximo: 880	Standard: 350/630 Máximo: 880/1160	Standard: 630 Máximo: 3160	Standard: 630 Máximo: 3160	Standard: 630 Máximo: 1690	
Consumo de energia	Modo de Hibernação: 1,4 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: 1,4 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,5 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <3,9 W Desligar Automático: <0,5 W	Poupança de energia: 15 W Modo de Hibernação: <1,2 W	
Memória RAM	Standard: 512 MB Máximo: 512 MB	Standard: 512 MB Máximo: 512 MB	Standard: 256 MB Máximo: 768 MB	Standard: 256 MB Máximo: 768 MB	Standard: 128 MB Máximo: 640 MB	
Memória de armazenamento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	Opcional: cartão de memória SDHC de 16 GB Cartão de memória	
Linguagem de impressora	PCL, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS	PCL, PS, XPS, SIDM, Impressão Direta para PDF	PCL, PS, XPS, SIDM, Impressão Direta para PDF	PCL, PS, SIDM	
Segurança	Impressão segura	Impressão segura	Impressão segura	Impressão segura	Impressão segura	
Tamanhos/ gramagens de papel	A4, A5, A6, B5; formato po e gramagen:	ersonalizado até 1321 mm s até 163 grs	A4, A5, B5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 253 grs		A3, A4, A5, A6, B4, B5 e gramagens até 200 grs	
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	250 a 3000	500 a 5000	15 000 a 20 000	15 000 a 30 000	Até 20 000	
Peso	12 kg	n: 12 kg, dn: 13 kg	27 kg	27 kg	28 kg	
Dimensões (L x P x A)	387 x 364 x 245 mm	n: 387 x 364 x 245 mm, dn: 387 x 394 x 286 mm	435 x 498 x 410 mm	435 x 498 x 410 mm	485 x 521 x 373 mm	
Toner	3000 páginas/7000 páginas	3000 páginas/7000 páginas/ 12 000 páginas	-	-	-	
Cartucho de impressão		-	18 000 páginas	18 000 páginas/36 000 páginas	20 000 páginas	
Tambores de imagem	25 000 páginas	25 000 páginas	-	-	-	

Impressoras a cores

A cor é uma ferramenta empresarial eficaz para captar a atenção dos clientes. A gama de impressoras a cores A4 e A3 da OKI não só oferece uma qualidade de impressão superior com a tecnologia ProQ Multi-Level, como também ajuda a aumentar a produtividade e a reduzir os custos de impressão fomentando a impressão in-house.











	C332dn/C332dnw	C532dn	C542dn	C612n/dn	C712n/dn	
Descrição	Impressora a cores A4	Impressora a cores A4	Impressora a cores A4	Impressora a cores A4	Impressora a cores A4	
Número de utilizadores	1 a 5	1 a 20	1 a 20	1 a 20	1 a 20	
Velocidade de impressão	26 ppm a cores/30 ppm mono	30 ppm a cores/mono	30 ppm a cores/mono	34 ppm a cores/36 ppm mono	34 ppm a cores/36 ppm mono	
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	
Tempo para a primeira impressão	9 segundos a cores, 8,5 segundos mono	7,5 segundos a cores/mono	7,5 segundos a cores/mono	9 segundos a cores, 8 segundos mono	9 segundos a cores, 8 segundos mono	
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB x 1 (parte dianteira), anfitrião USB x 1 (ligação de leitor de cartão IC)	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB x 1 (parte dianteira), anfitrião USB x 1 (ligação de leitor de cartão IC)	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0	
Wireless LAN	dn: opcional dnw: standard	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Impressão móvel	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	Google Cloud Print	Google Cloud Print	
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard	Opcional/Standard	Opcional/Standard	
Painel do operador	Ecrã LCD de 2 linhas de 16 carateres	Ecrã gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	Ecrā LCD tátil, a cores, de 7 polegadas (17,5 cm)	Ecrã gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	Ecrã gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 350 Máximo: 880	Standard: 350 Máximo: 1410	Standard: 350 Máximo: 1410	Standard: 400 Máximo: 1460	Standard: 630 Máximo: 1690	
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <1,1W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,1 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,1 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,2 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,2 W Desligar Automático: <0,5 W	
Memória RAM	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 256 MB Máximo: 768 MB	Standard: 256 MB Máximo: 768 MB	
Memória de armazenamento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Opcional: 16 GB Cartão de memória SDHC	Opcional: 16 GB Cartão de memória SDHC	
Linguagem de impressora	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, XPS, SIDM, Impressão Direta para PDF	PCL, PS, SIDM, Impressão Direta para PDF, XPS	
Segurança	-	Private Print	Private Print	Private Print	Private Print	
Tamanhos/ gramagens de papel	A4, A5, B	5, A6, B6; formato personalizado até e gramagens até 220 grs	1320 mm	A4, A5, B5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 250 grs		
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 3000	Até 6000	Até 6000	1500 a 5000	Até 6000	
Peso	22 kg	23 kg	24 kg	n: 27 kg, dn: 30 kg	n: 29 kg, dn: 32 kg	
Dimensões (L x P x A)	410 x 504 x 242 mm	427 x 571 x 279 mm	427 x 571 x 279 mm	n: 435 x 547 x 340 mm, dn: 435 x 604 x 340 mm	n: 435 x 547 x 389 mm, dn: 435 x 604 x 389 mm	
Toners (CMY)	1500 páginas/3000 páginas	1500 páginas/6000 páginas	1500 páginas/6000 páginas	6000 páginas	11 500 páginas	
Toner (K)	1500 páginas/3500 páginas	1500 páginas/7000 páginas	1500 páginas/7000 páginas	8000 páginas	11 000 páginas	
Tambores de imagem (CMYK)	Até 20 000 páginas (CMY), até 30 000 páginas (K)	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas	
Fusora	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	
Fita de transferência	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	

Impressoras a cores







	C824n/dn	C834nw/dnw	C844dnw	
Descrição	Impressora a cores A3	Impressora a cores A3	Impressora a cores A3	
Número de utilizadores	1 a 20	1 a 30	1 a 30	
Velocidade de impressão	A4: 26 ppm a cores/mono; A3: 14 ppm a cores/mono	A4: 36 ppm a cores/mono; A3: 20 ppm a cores/mono	A4: 36 ppm a cores/mono; A3: 20 ppm a cores/mono	
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	
Tempo para a primeira impressão	8,5 segundos a cores, 8,5 segundos mono	6,3 segundos a cores, 6,3 segundos mono	6,3 segundos a cores, 6,3 segundos mono	
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	
Wireless LAN	Opcional	Standard	Standard	
Impressão móvel	Google Cloud Print, NFC*	AirPrint, Google Cloud Print, NFC*	AirPrint, Google Cloud Print, NFC*	
Impressão duplex	n: opcional dn: standard	nw: opcional dnw: standard	Standard	
Painel de operador	Ecrã gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	Ecrã gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	Ecrã gráfico retroiluminado de 2,4 polegadas (6 cm)	
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 400 Máximo: 2540	Standard: 400 Máximo: 2540	Standard: 400 Máximo: 2540	
Consumo de energia	Modo de Hibernação: ⟨1 W Desligar Automático: ⟨0,15 W	Modo de Hibernação: <1 W Desligar Automático: <0,15 W	Modo de Hibernação: <1 W Desligar Automático: <0,15 W	
Memória RAM	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	
Memória de armazenamento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	3 GB eMMC	
Linguagem de impressora	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM, Impressão Direta para PDF	PCL, PS, SIDM, Impressão Direta para PDF	
Segurança	Private Print	Private Print	Private Print	
Tamanhos/gramagens de papel	formato per:	A3, A4, A5, A6, B4, B5; sonalizado até 1321 mm e gramagens	até 256 grs	
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	1500 a 5000	1500 a 5000	1500 a 5000	
Peso	n: 37 kg, dn: 40 kg	nw: 37 kg, dnw: 40 kg	40 kg	
Dimensões (L x P x A)	449 x 552 x 360 mm	449 x 552 x 360 mm	449 x 552 x 360 mm	
Toners (CMYK)	5000 páginas	5000 páginas /10 000 páginas	5000 páginas /10 000 páginas	
Tambores de imagem (CMYK)	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas	
Fusora	100 000 páginas	100 000 páginas	100 000 páginas	
Fita de transferência	80 000 páginas	80 000 páginas	80 000 páginas	

^{*} Apenas dispositivos móveis Android

Multifunções mono

Os multifunções (MFPs) monocromáticos A4 associam funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax, entre outras, para aumentar a produção de documentos e a eficiência no local de trabalho.







	MB472dnw	MB492dn	MB562dnw		
Funcionalidade	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax		
Descrição	MFP A4 mono de secretária	MFP A4 mono de secretária	MFP A4 mono de secretária		
Número de utilizadores	1 a 5	1 a 15	1 a 25		
Velocidade de impressão	33 ppm	40 ppm	45 ppm		
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi		
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB x 1 (parte dianteira)	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB x 1 (parte dianteira)	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB x 1 (parte dianteira)		
Wireless LAN	Standard	-	Standard		
mpressão móvel	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print		
mpressão duplex	Standard	Standard	Standard		
RADF	50 folhas	50 folhas	50 folhas		
Painel de operador	Ecrã gráfico retroiluminado de 3,5 polegadas (9 cm), teclado QWERTY	Ecrā LCD tátil, a cores, de 7 polegadas (17,5 cm)			
API aberta		Sim	Sim		
empo para a primeira impressão	5 segundos	4,5 segundos	4,5 segundos		
Tempo para saída da primeira cópia	10 segundos	10 segundos	10 segundos		
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 350 Máximo: 880	Standard: 350 Máximo: 880	Standard: 630 Máximo: 1160		
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <1,9 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,9 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,9 W Desligar Automático: <0,5 W		
Memória RAM	Standard: 512 MB Máximo: 512 MB	Standard: 512 MB Máximo: 512 MB	Standard: 512 MB Máximo: 512 MB		
Memória de armazenamento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	3 GB eMMC		
inguagem de impressora	PCL, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v1.7	PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v1.7		
/elocidade de fax	Até 33,6 kbps, 2 segundos/página	Até 33,6 kbps, 2 segundos/página	Até 33,6 kbps, 2 segundos/página		
Memória de páginas de fax	4 MB	4 MB	4 MB		
Segurança	Impressão segura	Impressão segura	Impressão segura		
Tamanhos/gramagens de papel	A4, A5, B5,	A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens	até 163 grs		
ciclo de impressão recomendado páginas/mês)	Até 3000	Até 5000	Até 5500		
Peso	20 kg	21 kg	22 kg		
Dimensões (L x P x A)	427 x 425 x 455 mm	427 x 425 x 455 mm	427 x 478 x 496 mm		
Toner	3000 páginas/7000 páginas	3000 páginas/7000 páginas/12 000 páginas	3000 páginas/7000 páginas/12 000 página		
Tambor de imagem	25 000 páginas	25 000 páginas	25 000 páginas		

Multifunções mono

Todos os nossos MFPs SMART com API aberta são fornecidos com o software SENDYS Explorer, que oferece benefícios adicionais como o OCR (reconhecimento ótico de carateres) e digitalização através de aplicações móveis. Em alternativa, pode optar por atualizar e escolher as funcionalidades de que a sua empresa necessita. Para obter mais informações,

visite www.sendysexplorer.com/oki







(A4)	

	MB760dnfax	MB770dnv	MB770dnfax
Funcionalidade	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax*	Impressão, cópia, digitalização e fax
Descrição	MFP A4 mono	MFP A4 mono	MFP A4 mono
Número de utilizadores	1 a 20	1 a mais de 30	1 a mais de 30
Velocidade de impressão	47 ppm	52 ppm	52 ppm
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0
Wireless LAN	-	-	-
Impressão móvel	AirPrint	AirPrint	AirPrint
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard
RADF	100 folhas	100 folhas	100 folhas
Painel de operador	Ecrã LCD tátil, a cores, de 9 polegada		:m)
API aberta	Sim	Sim	Sim
Tempo para a primeira impressão	5 segundos ou inferior	5 segundos ou inferior	5 segundos ou inferior
Tempo para saída da primeira cópia	8 segundos ou inferior	8 segundos ou inferior	8 segundos ou inferior
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 630 Máximo: 3160	Standard: 3160 Máximo: 3160	Standard: 630 Máximo: 3160
Agrafador prático incorporado (offline)	Standard	Standard	Standard
Finisher interno (agrafar e agrupar)	-	-	-
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <2W	Modo de Hibernação: ⟨2 W	Modo de Hibernação: ⟨2 W
Memória RAM	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB
Memória de armazenamento	Disco rígido (HDD) de 320 GB	Disco rígido (HDD) de 320 GB	Disco rígido (HDD) de 320 GB
Linguagem de impressora	PCL, PS, XPS, PDF	PCL, PS, XPS, PDF	PCL, PS, XPS, PDF
Velocidade de fax	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página	-	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página
Memória de páginas de fax	1 GB	-	1 GB
Segurança	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura
Tamanhos/gramagens de papel	A4, A!	5, B5, A6; formato personalizado até 132 e gramagens até 250 grs	11 mm
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 20 000	Até 30 000	Até 30 000
Peso	43 kg	81,3 kg	43 kg
Dimensões (L x P x A)	522 x 564 x 675 mm	522 x 564 x 1215 mm	572 x 564 x 811 mm
Toner	ner 18 000 páginas		18 000 páginas/36 000 páginas

Multifunções mono







	MB770dnvfax	MB770dfnfax	MB770dfnvfax
Funcionalidade	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax
Descrição	MFP A4 mono	MFP A4 mono	MFP A4 mono
Número de utilizadores	1 a mais de 30	1 a mais de 30	1 a mais de 30
Velocidade de impressão	52 ppm	52 ppm	52 ppm
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0
Wireless LAN	-	-	-
Impressão móvel	AirPrint	AirPrint	AirPrint
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard
RADF	100 folhas	100 folhas	100 folhas
Painel de operador	Eco	ã LCD tátil, a cores, de 9 polegadas (23 c	:m)
API aberta	Sim	Sim	Sim
Tempo para a primeira impressão	5 segundos ou inferior	5 segundos ou inferior	5 segundos ou inferior
Tempo para saída da primeira cópia	8 segundos ou inferior	8 segundos ou inferior	8 segundos ou inferior
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 3160 Máximo: 3160	Standard: 630 Máximo: 3160	Standard: 3160 Máximo: 3160
Agrafador prático incorporado (offline)	Standard	Standard	Standard
Finisher interno (agrafar e agrupar)	-	Standard	Standard
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <2 W	Modo de Hibernação: <2 W	Modo de Hibernação: <2 W
Memória RAM	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB
Memória de armazenamento	Disco rígido (HDD) de 320 GB	Disco rígido (HDD) de 320 GB	Disco rígido (HDD) de 320 GB
Linguagem de impressora	PCL, PS, XPS, PDF	PCL, PS, XPS, PDF	PCL, PS, XPS, PDF
Velocidade de fax	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página
Memória de páginas de fax	1 GB	1 GB	1 GB
Segurança	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura
Tamanhos/gramagens de papel	A4, A	5, B5, A6; formato personalizado até 132 e gramagens até 250 grs	11 mm
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 30 000	Até 30 000	Até 30 000
Peso	81,3 kg	55 kg	93,3 kg
Dimensões (L x P x A)	522 x 564 x 1215 mm	522 x 564 x 675 mm	522 x 564 x 1351 mm
Cartucho de impressão	18 000 páginas/36 000 páginas	18 000 páginas/36 000 páginas	18 000 páginas/36 000 páginas

Multifunções a cores

Os multifunções (MFPs) a cores A4 da OKI associam funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax, entre outras, para aumentar a produção de documentos e a eficiência no local de trabalho.



	MC363dn/MC363dnw	MC563dn	MC573dn	MC760dn	MC760dnvfax
Funcionalidade	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, d digitalização	Impressão, cópia, digitalização e fax
Descrição	MFP A4 a cores de secretária	MFP A4 a cores de secretária	MFP A4 a cores de secretária	MFP A4 a cores	MFP A4 a cores
Número de utilizadores	1 a 10	1 a 20	1 a 20	1 a 20	1 a 20
Velocidade de impressão	26 ppm a cores/ 30 ppm mono	30 ppm a cores/mono	30 ppm a cores/mono	28 ppm a cores/mono	28 ppm a cores/mono
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0		rnet, USB 2.0, (parte dianteira), io de leitor de cartão IC)	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0
Wireless LAN	dn: opcional dnw: standard	Opcional	Opcional	-	-
Impressão móvel	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint	AirPrint
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RADF	50 folhas	50 folhas	50 folhas	100 folhas	100 folhas
Painel de operador	Ecrã gráfico retroiluminado de 3,5 polegadas (9 cm)	Ecrã gráfico retroiluminado de 3,3 polegadas (9 cm)	Ecrã LCD tátil, a cores, de 7 polegadas (17,5 cm)	Ecrã LCD tátil, a cores,	de 9 polegadas (23 cm)
API aberta	-	-	Sim	Sim	Sim
Tempo para a primeira impressão	9 segundos a cores, 8,5 segundos mono	7,5 segundos a cores/ mono	7,5 segundos a cores/ mono	9 segundos a cores, 8 segundos mono	9 segundos a cores, 8 segundos mono
Tempo para saída da primeira cópia	14 segundos a cores/ 12 segundos mono	12 segundos a cores/ mono	12 segundos a cores/ mono	13 segundos a cores/ mono	13 segundos a cores/ mono
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 350 Máximo: 880	Standard: 350 Máximo: 1410	Standard: 350 Máximo: 1410	Standard: 630 Máximo: 3160	Standard: 3160 Máximo: 3160
Agrafador prático incorporado (offline)	-	-	-	Standard	Standard
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <1,5 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,5 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <1,5 W Desligar Automático: <0,5 W	Modo de Hibernação: <2 W	Modo de Hibernação: <2 W
Memória RAM	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 1 GB Máximo: 1 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB
Memória de armazenamento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Disco rígido (HDD) de 320 GB	Disco rígido (HDD) de 320 GB
Linguagem de impressora	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, XPS	PCL, PS, XPS
Velocidade de fax	Até 33,6 kbps, 2 segundos/página	Até 33,6 kbps, 2 segundos/página	Até 33,6 kbps, 2 segundos/página	-	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página
Memória de páginas de fax	256 MB	256 MB	256 MB	-	1 GB
Segurança	-	Private Print	Private Print	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura
Tamanhos/gramagens de papel	A4, A5, B5, A	6, B6; formato personalizado e gramagens até 220 grs	até 1320 mm	A4, A5, B5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 250 grs	
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 3000	Até 6000	Até 6000	Até 6000	Até 6000
Peso	29 kg	31 kg	31 kg	50 kg	88,3 kg
Dimensões (L x P x A)	427 x 509 x 444 mm	427 x 576 x 472 mm	427 x 576 x 472 mm	522 x 604 x 675 mm	522 x 604 x 1215 mm
Toner (CMY)	1500 páginas/ 3000 páginas	1500 páginas/ 6000 páginas	1500 páginas/ 6000 páginas	6000 páginas	6000 páginas
Toner (K)	1500 páginas/ 3500 páginas	1500 páginas/ 7000 páginas	1500 páginas/ 7000 páginas	8000 páginas	8000 páginas
Tambores de imagem (CMYK)	Até 20 000 páginas (CMY), até 30 000 páginas (K)	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas
Fusora	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas
Fita de transferência	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas

Multifunções a cores









	MC770dnfax	MC770dnvfax	MC780dfnfax	MC780dfnvfax
Funcionalidade	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax
Descrição	MFP A4 a cores	MFP A4 a cores	MFP A4 a cores	MFP A4 a cores
Número de utilizadores	1 a mais de 30	1 a mais de 30	1 a mais de 30	1 a mais de 30
Velocidade de impressão	34 ppm a cores/ 36 ppm mono	34 ppm a cores/ 36 ppm mono	40 ppm a cores/mono	40 ppm a cores/mono
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião USB 2.0
Wireless LAN	-	-	-	-
Impressão móvel	AirPrint	AirPrint	AirPrint	AirPrint
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
RADF	100 folhas	100 folhas	100 folhas	100 folhas
Painel de operador		Ecrã LCD tátil, a cores,	de 9 polegadas (23 cm)	
API aberta	Sim	Sim	Sim	Sim
Tempo para a primeira impressão	9 segundos a cores/ 8 segundos mono	9 segundos a cores/ 8 segundos mono	8 segundos a cores/mono	8 segundos a cores/mono
Tempo para saída da primeira cópia	13 segundos a cores/mono	13 segundos a cores/mono	13 segundos a cores/mono	13 segundos a cores/mono
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 630 Máximo: 3160	Standard: 3160 Standard: 630 Máximo: 3160 Máximo: 3160		Standard: 3160 Máximo: 3160
Agrafador prático incorporado (offline)	Standard	Standard Standard		Standard
Finisher interno (agrafar e agrupar)	-	- Standard		Standard
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <2 W	Modo de Hibernação: ⟨2 W	Modo de Hibernação: <2 W	Modo de Hibernação: <2 W
Memória RAM	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB
Memória de armazenamento	Disco rígido (HDD) de 320 GB	Disco rígido (HDD) de 320 GB Disco rígido (HDD) de 320 GB		Disco rígido (HDD) de 320 GB
Linguagem de impressora	PCL, PS, XPS	PCL, PS, XPS PCL, PS, XPS		PCL, PS, XPS
Velocidade de fax	Até 33,6 kbps, 3 segundos/página	Até 33,6 kbps, Até 33,6 kbps, 3 segundos/página 3 segundos/página		Até 33,6 kbps, 3 segundos/página
Memória de páginas de fax	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
Segurança	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura	Impressão segura, Eliminação segura
Tamanhos/gramagens de papel		A4, A5, B5, A6; formato pe e gramagens		
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 8000	Até 8000	Até 10 000	Até 10000
Peso	50 kg	88,3 kg	60 kg	98,3 kg
Dimensões (L x P x A)	522 x 604 x 675 mm	522 x 604 x 1215 mm	522 x 604 x 811 mm	522 x 604 x 1351 mm
Toner (K)	8000 páginas/ 15 000 páginas	8000 páginas/ 15 000 páginas	8000 páginas/ 15 000 páginas	8000 páginas/ 15 000 páginas
Cartuchos de impressão (CMY)	6000 páginas/ 11 500 páginas	6000 páginas/ 11 500 páginas	6000 páginas/ 11 500 páginas	6000 páginas/ 11 500 páginas
Tambores de imagem (CMYK)	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas
Fusora	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas
Fita de transferência	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas	60 000 páginas

Multifunções a cores





	MC853dn/dnct/dnv	MC873dn/dnct/dnv		
Funcionalidade	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax		
Descrição	MFP A3 a cores	MFP A3 a cores		
Número de utilizadores	1 a 25	1 a mais de 30		
Velocidade de impressão	A4: 23 ppm a cores/mono A3: 13 ppm a cores/mono	A4: 35 ppm a cores/mono A3: 20 ppm a cores/mono		
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level		
Conetividade	Gigabit Ethernet, USB 2.0, 2 x anfitrião USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, 2 x anfitrião USB 2.0		
Wireless LAN	Opcional	Opcional		
Impressão móvel	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print		
Impressão duplex	Standard	Standard		
RADF	100 folhas	100 folhas		
Painel do operador	Ecrã LCD tátil, a cores, d	e 7 polegadas (17,5 cm)		
API aberta	Sim	Sim		
Tempo para a primeira impressão	14 segundos a cores/mono	9,5 segundos a cores/mono		
Tempo para saída da primeira cópia	14,5 segundos a cores/mono	10 segundos a cores/mono		
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 400 Máximo: 2005 (dnv)	Standard: 400 Máximo: 2005 (dnv)		
Agrafador prático incorporado (offline)	Standard	Standard		
Consumo de energia	Modo de Hibernação: ≤3 W	Modo de Hibernação: ≤3 W		
Memória RAM	Standard: 1,26 GB Máximo: 1,26 GB	Standard: 1,26 GB Máximo: 1,26 GB		
Memória de armazenamento	Disco rígido (HDD) de 250 GB	Disco rígido (HDD) de 250 GB		
Linguagem de impressora	PCL, PS, XPS, PDF v1.7	PCL, PS, XPS, PDF v1.7		
Velocidade de fax	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps		
Memória de páginas de fax	8 MB	8 MB		
Segurança	Impressão segura	Impressão segura		
Tamanhos/gramagens de papel	A3, B4, A4, A5, B5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens			
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 8000	Até 10 000		
Peso	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 kg	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 k		
Dimensões (L x P x A)	dn: 563 x 600 x 700 mm; dnct: 563 x 600 x 1216 mm; dnv: 563 x 600 x 1216 mm	dn: 563 x 600 x 700 mm; dnct: 563 x 600 x 1216 mm; dnv: 563 x 600 x 1216 mm		
Toner (K)	7000 páginas	7000 páginas/15 000 páginas		
Cartuchos de impressão (CMY)	7300 páginas	7300 páginas/10 000 páginas		
Tambores de imagem (CMYK)	30 000 páginas	30 000 páginas		
Fusora	100 000 páginas	100 000 páginas		
Fita de transferência	80 000 páginas	80 000 páginas		

^{*} Necessário acessório para fax opcional

Impressoras matriciais/impressoras de linha da série MX

A tecnologia de impressão de elevado impacto das impressoras matriciais robustas, fiáveis e altamente versáteis da OKI faz com que sejam perfeitas para a impressão de formulários com várias partes, ordens de compra, faturas e recibos. Disponíveis em formatos estreitos (A4) e grandes (A3), estas impressoras matriciais são perfeitas para uma vasta gama de aplicações de impressão, incluindo folhas de cálculo, listagens, formulários e registos de dados.













	ML1120eco	ML280eco	ML3320 Elite	ML3320/1eco	ML3410	ML4410
Descrição	Matricial de 80 colunas e 9 agulhas	Matricial de 80 colunas e 9 agulhas	Matricial de 80 colunas e 9 agulhas	Matricial de 80/ 136 colunas e 9 agulhas	Matricial de 136 colunas e 9 agulhas	Matricial de 136 coluna e 9 agulhas
Velocidade de impressão	375 cps	375 cps	360 cps	435 cps	550 cps	1066 cps
N.º máximo de cópias	5	4	5	5	8	10
Número de colunas	80	80	80	80/136	136	136
Consumo de energia - Modo de hibernação (Watts)	1,6	2,4	25	1,5	60	15
Interface	Standard: paralela, USB, série RS232	Standard: paralela e USB/paralela, série R232 e USB	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, RS422, ciclo de corrente	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede	Standard: paralela, série RS232	Standard: paralela, série RS232 Opcional: placa de redo
Alimentação de papel	Superior, posterior,	Superior, posterior,	Superior, posterior,	Superior, posterior,	Superior, posterior,	Frontal, posterior











	ML5520/1eco	ML5720/1eco	ML1190eco	ML395	ML3390/1eco
Descrição	Matricial de 80/136 colunas e 9 agulhas	Matricial de 80/136 colunas e 9 agulhas	Matricial de 80 colunas e 24 agulhas	Matricial de 136 colunas e 24 agulhas	Matricial de 80/136 colunas e 24 agulhas
Velocidade de impressão	570 cps	700 cps	333 cps	607 cps	390 cps
N.º máximo de cópias	6	7	5	4	5
Número de colunas	80/136	80/136	80	136	80/136
Consumo de energia - Modo de hibernação (Watts)	1,5	1,5	1,6	60	1,5
Interface	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede	Standard: paralela, USB, série RS232	Standard: paralela, série RS232	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede
Alimentação de papel	Superior, posterior, inferior	Superior, posterior, inferior,	Superior, posterior, inferior	Superior, posterior, inferior	Superior, posterior, inferior









	ML5590/1eco	ML5790/1eco	ML5100FBeco	ML6300FB-SC
Descrição	Matricial de 80/136 colunas e 24 agulhas	Matricial de 80/136 colunas e 24 agulhas	Matricial de 80 colunas e 24 agulhas	Matricial de 106 colunas e 24 agulhas
Velocidade de impressão	473 cps	576 cps	375 cps	450 cps
N.º máximo de cópias	5	6	5	6
Número de colunas	80/136	80/136	80	106
Consumo de energia - Modo de hibernação (Watts)	1,5	1,5	1,7	15
Interface	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede	Standard: paralela, USB, série RS232	Standard: paralela, USB Opcional: série RS232, placa de rede
Alimentação de papel	Superior, posterior, inferior	Superior, posterior, inferior, frontal	Frontal, posterior	Posterior, frontal

Impressoras para artes gráficas e departamentos criativos da OKI

Impressão em papel de transferência

A impressão por transferência é a alternativa económica à impressão direta em tecido (DTG). Com baixos custos de configuração e um rápido retorno do investimento, é também mais flexível uma vez que suporta qualquer tecido e imprime a branco sobre cores, proporcionando uma impressão criativa e personalizada que amplia as oportunidades de negócio.







	Pro7411WT	Pro8432WT	Pro6410 NeonColor
Descrição	Impressora A4 de toner branco	Impressora A3 de toner branco	Impressora A4 de toner néon
Páginas por dia	Até 150	Até 250	Até 150
Velocidade de impressão	Papel comum A4: 34 ppm; transparência A4: 8 ppm	A4: 35 ppm Transparência A4: 10 ppm; A3: 20 ppm	Papel comum A4: 34 ppm; transparência A4: 8 ppm
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-level	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-level
Tempo para a primeira impressão	9 segundos	9,5 segundos	9 segundos
Funcionamento em rede	Standard	Standard	Standard
Impressão duplex	-	-	-
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 630	Standard:400	Standard: 400
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <1,2 W	Modo de Hibernação: <1,0 W	Poupança de energia: <15 W Modo de Hibernação: <1,2 W
Memória RAM	Standard: 256 MB Máximo: 768 MB	Standard: 512 MB Máximo: 768 MB	Standard: 256 MB Máximo: 768 MB
Memória de armazenamento	-	16 GB	-
Linguagem de impressora	Emulação PostScript 3	Emulação PostScript 3	Emulação PostScript 3
EFI Fiery XF Versão 5 Digital Front End	-	-	-
Tamanhos/gramagens de papel	A4, A5, A6, B4, B5 e gramagens até 250 grs	A3, A4, A5, A6, B4, B5 e gramagens até 256 grs	A4, A5, A6, B4, B5 e gramagens até 250 grs
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 3000	Até 5000	1500 a 5000
Peso	28 kg	37 kg	26 kg
Dimensões (L x P x A)	435 x 546 x 389 mm	449 x 552 x 360 mm	435 x 546 x 340 mm
Toner (K)	-	-	-
Toners (CMY)	11 500 páginas	10 000 páginas	-
Toner (branco)	6000 páginas	4500 páginas	-
Cartuchos de impressão do toner néon (CMY)	-	-	6000 páginas
Cartucho de impressão do toner (K)	-		6000 páginas
Cartucho de impressão do toner (branco)	-	-	4000 páginas
Tambores de imagem (CMYK)	-	-	-
Tambores de imagem (CMY)	20 000 páginas	30 000 páginas	-
Tambor de imagem (branco)	6000 páginas	9000 páginas	
Fusora	30 000 páginas	50 000 páginas	30 000 páginas
Fita de transferência	30 000 páginas	30 000 páginas	30 000 páginas
Depósito de Resíduos de Toner	-	-	-

Impressoras para artes gráficas e departamentos criativos da OKI

Impressora de pequenas tiragens

A impressora de pequenas tiragens permite tiragens mais curtas, impressão de qualidade profissional e personalizada de conteúdos a alta velocidade e a um preço competitivo, ao mesmo tempo que otimiza os fluxos de trabalho para reduzir os custos. Além disso, a nossa exclusiva impressão a 5 cores com branco e brilho permite aos fornecedores de serviços de impressão destacarem-se da concorrência e expandirem o seu negócio.







	Pro9431dn	Pro9541dn	Pro9542dn	
Descrição	Impressora A3+ de quatro cores	Impressora A3+ de cinco cores	Impressora A3+ de cinco cores	
Páginas por dia	1250	1 250	1 250	
Velocidade de impressão	A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono	A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono Transparente: 18 ppm Branco: até 45 ppm (simplex)	A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono Branco: até 45 ppm (simplex)	
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	
Tempo para a primeira impressão	8 segundos a cores/mono	8 segundos a cores/mono	8 segundos a cores/mono	
Funcionamento em rede	Standard	Standard	Standard	
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard	
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 830 Máximo: 2950	Standard: 830 Máximo: 2950	Standard: 830 Máximo: 2950	
Consumo de energia	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W	
Memória RAM	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	
Memória de armazenamento	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	
Linguagem de impressora	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM	
EFI Fiery XF Digital Front End	Opcional	Opcional	Opcional	
Tamanhos/gramagens de papel	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6, B4, B5, B6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 360 grs			
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	10 000 a 25 000	10 000 a 25 000	10 000 a 25 000	
Peso	97,6 kg	110,8 kg	110,8 kg	
Dimensões (L x P x A)	699 x 625 x 640 mm	699 x 625 x 640 mm	699 x 625 x 640 mm	
Toner (K)	51 000 páginas	51 000 páginas	51 000 páginas	
Toners (CMY)	42 000 páginas	42 000 páginas	-	
Toners (CM)	-	-	42 000 páginas	
Toner (Y)	-	-	24 000 páginas	
Toner (branco)		10 000 páginas	15 000 páginas	
Toner (transparente)	-	20 000 páginas	-	
Tambores de imagem (CMYK)	40 000 páginas	40 000 páginas	40 000 páginas	
Tambor de imagem (branco)	-	20 000 páginas	20 000 páginas	
Tambor de imagem (transparente)	-	20 000 páginas	-	
Fusora	150 000 páginas	150 000 páginas	150 000 páginas	
Fita de transferência	150 000 páginas	150 000 páginas	150 000 páginas	
Depósito de Resíduos de Toner	40 000 páginas	40 000 páginas	40 000 páginas	

Impressoras para artes gráficas e departamentos criativos da OKI

Sistema de impressão de envelopes

O sistema de impressão de envelopes da série Pro9000 permite-lhe expandir o seu negócio e ser mais eficiente, graças à capacidade de realizar tiragens curtas de envelopes em menos tempo do que as impressoras de frente e verso tradicionais. Amplie os seus serviços de impressão com o sistema de impressão de envelopes da série Pro9000 e produza uma excelente qualidade de impressão em envelopes coloridos e noutros tipos de papel ou suportes sintéticos.



	Pro9431E	Pro9541E	Pro9542E
Descrição	Impressora A3+ de quatro cores	Impressora A3+ de cinco cores	Impressora A3+ de cinco cores
Páginas por dia	1250	1250	1250
Velocidade de impressão	Até 500 envelopes DL em aproximadamente 12 min A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono	Até 500 envelopes DL em aproximadamente 12 min A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono Branco: até 45 ppm (simplex) Transparente: 18 ppm	Até 500 envelopes DL em aproximadamente 12 min A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono Branco: até 45 ppm (simplex)
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level
Tempo para a primeira impressão	8 segundos a cores/mono	8 segundos a cores/mono	8 segundos a cores/mono
Funcionamento em rede	Standard	Standard	Standard
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 830 Máximo: 2950 Alimentador de envelopes; até aproximadamente 600 envelopes DL	Standard: 830 Máximo: 2950 Alimentador de envelopes; até aproximadamente 600 envelopes DL	Standard: 830 Máximo: 2950 Alimentador de envelopes; até aproximadamente 600 envelopes DL
Consumo de energia	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W
Memória RAM	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB
Memória de armazenamento	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB	Opcional: disco rígido (HDD) de 160 GB
Linguagem de impressora	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM
EFI Fiery XF Versão Digital Front End	Opcional	Opcional	Opcional
Tamanhos/gramagens de papel (envelope, folha)	Alimentador (formato de envelope): DL, C4, C5, C6, C7 Formato personalizado: largura de 2,5 pol. a 13 pol. Comprimento de 3,5 pol. a 15 pol. A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 360 grs	Alimentador (formato de envelope): DL, C4, C5, C6, C7 Formato personalizado: largura de 2,5 pol. a 13 pol. Comprimento de 3,5 pol. a 15 pol. A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 360 grs	Alimentador (formato de envelope): DL, C4, C5, C6, C7 Formato personalizado: largura de 2,5 pol. a 13 pol. Comprimento de 3,5 pol. a 15 pol. A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 360 grs
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	10 000 a 25 000	10 000 a 25 000	10 000 a 25 000
Peso	214,3 kg (versão HCF) 182,9 kg (versão móvel)	227,5 kg (versão HCF) 196,1 kg (versão móvel)	227,5 kg (versão HCF) 196,1 kg (versão móvel)
Dimensões (L x P x A)	2629 x 625 x 1234 mm (versão de 4 tabuleiros), 2629 x 625 x 1345 mm (versão de 5 tabuleiros)		
Toner (K)	51 000 páginas	51 000 páginas	51 000 páginas
Toners (CMY)	42 000 páginas	42 000 páginas	42 000 páginas (CM) 24 000 páginas (Y)
Toner (branco)	-	10 000 páginas	15 000 páginas
Toner (brilho)	-	20 000 páginas	-
Tambores de imagem (CMYK)	40 000 páginas	40 000 páginas	40 000 páginas
Tambor de imagem (branco)	-	20 000 páginas	20 000 páginas
Tambor de imagem (brilho)	-	20 000 páginas	-
Fusora	150 000 páginas	150 000 páginas	150 000 páginas
Fita de transferência	150 000 páginas	150 000 páginas	150 000 páginas
Depósito de Resíduos de Toner	40 000 páginas	40 000 páginas	40 000 páginas

DICOM incorporado - Impressoras para aplicações médicas

Otimizada para a impressão de imagens médicas, a gama de impressoras económicas LED A4 e A3 com servidor DICOM incorporado permite-lhe integrar perfeitamente a impressora para aplicações médicas da OKI na sua rede de modalidades como qualquer gerador de imagens. Não é necessário nenhum hardware ou software adicional para esta solução totalmente integrada.



ES6410DMe		ES8431DMe	Pro9431DMe	
Descrição	Impressora a cores e mono A4 para aplicações médicas com servidor DICOM	Impressora a cores e mono A3 para aplicações médicas com servidor DICOM	Impressora a cores e mono A3+ para aplicações médicas com servidor DICOM	
Servidor DICOM	DICOM 3.0 Print SCP incorporado da OKI	DICOM 3.0 Print SCP incorporado da OKI	DICOM 3.0 Print SCP incorporado da OKI	
Utilização recomendada	Medicina nuclear, ecografias, TAC, RM, raios X	Medicina nuclear, ecografias, TAC, RM, raios X	Medicina nuclear, ecografias, TAC, RM, raios X	
Número máximo de AET com configuração independente	25	25	25	
Número de modalidades conectáveis	Sem restrições (consultar DCS)	Sem restrições (consultar DCS)	Sem restrições (consultar DCS)	
Ligações de impressão simultâneas	2	3	5	
Capacidade de folhetos	1 folha - 2 imagens e capa	1 folha - 2 imagens e capa	4 folhas - até 14 imagens e capa, página de CD	
Velocidade de impressão	34 ppm a cores/36 ppm mono	A4: 35 ppm a cores/35 ppm mono A3: 20 ppm a cores/20 ppm mono	A4: 50 ppm a cores/mono A3: 28 ppm a cores/mono	
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level de 2400 dpi	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level de 2400 dpi	1200 x 1200 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level de 4800 dpi	
Tempo para a primeira impressão	9 segundos a cores/ 8 segundos mono	9,5 segundos a cores/mono	8 segundos a cores/mono	
Funcionamento em rede	ncionamento em rede Standard		Standard	
Impressão duplex	Standard	Standard	Standard	
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 400 Máximo: 1460	Standard: 400 Máximo: 1990	Standard: 830 Máximo: 2950	
Consumo de energia	Modo de Hibernação: <1,2 W	Modo de Hibernação: <1 W Desligar Automático: <0,5 W	Poupança de energia: <34 W Modo de Hibernação: <4 W	
Memória RAM	Standard: 768 MB Máximo: 768 MB	Standard: 768 MB Máximo: 768 MB	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB	
Linguagem de impressora	PCL, PS, SIDM, Impressão Direta para PDF, XPS	PCL, PS, SIDM, Impressão Direta para PDF	PCL, PS, XPS, SIDM, Impressão Direta para PDF v1.7	
Tamanhos/gramagens de papel	A4, A5, A6, B4, B5; formato personalizado até 1200 mm e gramagens até 250 grs		A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 360 grs	
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 3000 (60 k máx.)	Até 5000 (50 k máx.)	10 000 a 25 000 (300 k máx.)	
Peso	26 kg	37 kg	97,6 kg	
Dimensões (L x P x A)	435 x 546 x 340 mm	449 x 552 x 360 mm	699 x 625 x 640 mm	
Toner (K)*	8000 páginas	10 000 páginas	51 000 páginas	
Toners (CMY)*	6000 páginas	10 000 páginas	42 000 páginas	
Tambores de imagem (CMYK)*	20 000 páginas	30 000 páginas	40 000 páginas	
Fusora	60 000 páginas	100 000 páginas	150 000 páginas	
Fita de transferência	de transferência 60 000 páginas		150 000 páginas	
Depósito de resíduos de toner -		-	40 000 páginas	

 $^{{\}tt * Capacidade \ para \ utiliza} \\ {\tt capacidad$

DICOM RIP - Impressoras para aplicações médicas

Software DICOM RIP da OKI

Transforme o seu MFP da OKI num equipamento de impressão médica e imprima todas as suas imagens médicas de qualquer especialidade.



	ES8453 MFP/ES8473 MFP		
Descrição	Impressora a cores e mono A3 para aplicações médicas com servidor DICOM		
Servidor DICOM	DICOM 3.0 Print SCP		
Utilização recomendada	Medicina nuclear, ecografias, TAC, RM, raios X		
Número máximo de AET com configuração independente			
Número de modalidades conectáveis	Sem restrições		
Ligações de impressão simultâneas	5		
Capacidade de folhetos	-		
Velocidade de impressão	A4: 23 ppm/35 ppm a cores/mono A3: 13 ppm/20 ppm a cores/mono		
Resolução de impressão	1200 x 600 dpi, tecnologia ProQ Multi-Level de 2400 dpi		
Tempo para a primeira impressão	14 segundos a cores/mono (MC853) 9,5 segundos a cores/mono (MC873)		
Funcionamento em rede	Standard		
Impressão duplex	Standard		
Capacidade de papel (folhas)	Standard: 400 Máximo: 2005		
Consumo de energia	Modo de Hibernação: ∢3 W		
Memória RAM	Standard: 1,26 GB Máximo: 1,26 GB		
Linguagem de impressora	PCL, PS		
Tamanhos/gramagens de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5; formato personalizado até 1321 mm e gramagens até 256 grs		
Ciclo de impressão recomendado (páginas/mês)	Até 8000 (MC853) Até 10 000 (MC873)		
Peso	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 kg		
Dimensões (L x P x A)	dn: 563 x 600 x 700 mm; dnct: 563 x 600 x 1216 mm; dnv: 563 x 600 x 1216 mm		
Toner (K)*	15 000 páginas		
Cartuchos de impressão (CMY)*	10 000 páginas		
Tambores de imagem (CMYK)*	30 000 páginas		
Fusora	100 000 páginas		
Fita de transferência	80 000 páginas		
Depósito de Resíduos de Toner			

^{*} Capacidade para utilização em escritórios, a utilização para imagiologia médica muda consideravelmente este valor.

Impressoras de grande formato

Impressoras gráficas (ColorPainter)

A gama de impressoras a jato de tinta de grande formato da OKI, direcionada para o mercado gráfico e de sinalização, oferece uma qualidade de imagem inigualável. Estas impressoras gráficas altamente resistentes e completas podem ser utilizadas para aplicações internas e externas, incluindo banners, gráficos retroiluminados, em frotas e em veículos, bem como papel de parede, apresentações de produtos, floor graphics, exposições e muito mais.


	ColorPainter	ColorPainter	ColorPainter	ColorPainter	
	H3-104s	M-64s LCIS	M-64s	E-64s	
Cabeça de impressão	Piezoelétrica de injeção por gota, de alta frequência industrial				
Número de injetores por cabeça	508 injetores/8x	6 cores: 508 injetores/6x	6 cores: 508 injetores/6x 7 cores: 508 injetores/7x	254 injetores/6x	
Velocidade de impressão	Até 56,6 m²/h	Até 49,7 m²/h	Até 66,5 m²/h	Até 22,9 m²/h	
Tipo de tinta	Tinta SX de eco solventes e odor reduzido, certificação Greenguard Gold e aprovação da Nordic ECO	Tinta WX de eco solventes e odor reduzido, certificação Greenguard Gold e aprovação da Nordic ECO	Tinta SX de eco solventes e odor reduzido, certificação Greenguard Gold e aprovação da Nordic ECO	Tinta SX de eco solventes e odor reduzido, certificação Greenguard Gold e aprovação da Nordic ECO	
Cores de tinta*	8 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy, Lgy)	6 (C, M, Y, K, Lc, Lm)	6 (C, M, Y, K, Lc, Lm) ou 7 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy)	6 (C, M, Y, K, Lc, Lm)	
Capacidade máxima de tinta	1,5 litros por cor	4,5 litros por reservatório	1,5 litros por cor	500 ml por cor	
Subdepósito (capacidade de tinta adicional)	8 x 400 ml	6 x 100 ml	7 x 100 ml	-	
Durabilidade no exterior**	Durabilidade exterior Premium 3+ anos de durabilidade no exterior com alta qualidade de impressão interior	Elevada durabilidade no exterior. Até 3 anos de estabilidade face a UV sem laminação	Durabilidade superior no exterior, mais de 3 anos de durabilidade exterior com alta qualidade de impressão interior	Durabilidade superior no exterior, mais de 3 anos de durabilidade exterior com alta qualidade de impressão interior	
Resolução de impressão	Até 900 dpi Resolução visual até 1400 dpi	Até 900 dpi Resolução visual até 1400 dpi	Até 900 dpi Resolução visual até 1400 dpi	Até 1080 dpi Resolução visual até 1400 dpi	
Largura máxima de impressão	2632 mm	1616 mm	1616 mm	1616 mm	
Largura máxima do suporte	2642 mm	1626 mm	1626 mm	1626 mm	
Gramagem do papel	Até 120 kg	Até 50 kg	Até 50 kg	Até 24 kg	
Diâmetro máximo de suporte	350 mm	220 mm	220 mm	180 mm	
Tamanho da margem	5 mm em cada margem (com suporte em rolo, sem proteções das margens)	5 mm em cada margem (com suporte em rolo, sem proteções das margens)	5 mm em cada margem (com suporte em rolo, sem proteções das margens)	5 mm em cada margem (com suporte em rolo, sem proteções das margens)	
Modos de recolha	Sem tensão/interno, sem tensão/externo, com tensão/interno, com tensão/externo	Sem tensão/externo, com tensão/interno, com tensão/externo	Sem tensão/externo, com tensão/interno, com tensão/externo	Sem tensão/externo, com tensão/interno, com tensão/externo	
Suportes	Vinil, banner, retroiluminação, películas, papel de parede, têxteis técnicos e outros suportes concebidos para impressoras com solvente	Vinil, banner, retroiluminação, películas, papel de parede, têxteis técnicos e outros suportes concebidos para impressoras com solvente	Vinil, banner, retroiluminação, películas, papel de parede, têxteis técnicos e outros suportes concebidos para impressoras com solvente	Vinil, banner, retroiluminação, películas, papel de parede, têxteis técnicos e outros suportes concebidos para impressoras com solvente	
Interfaces	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	
Aquecedor	Aquecedores incorporados de 3 vias (pré-impressão/ impressão/pós-impressão); temp. máx. 70 °C	Aquecedores incorporados de 3 vias (pré-impressão/ impressão/pós-impressão); temp. máx. 70 °C	Aquecedores incorporados de 3 vias (pré-impressão/ impressão/pós-impressão); temp. máx. 70 °C	Aquecedores incorporados de 3 vias (pré-impressão/ impressão/pós-impressão); temp. máx. 55 °C	
Consumo de energia	Impressora: 1440 W ou menos, aquecedor: 2880 W ou menos	Impressora: 2880 W ou menos	Impressora: 2880 W ou menos	Impressora: 1350 W ou menos	
Dimensões (L x P x A)	4126 x 1366 x 1513 mm	3330 x 935 x 1247	3095 x 935 x 1247 mm	2830 x 830 x 1255 mm	
Peso****	600 kg vazia	360 kg vazia	321 kg vazia	228 kg vazia	

^{*} Tinta de alta viscosidade para uma gama de cores alta, com densidade bastante forte e pouca utilização de tinta ** A OKI não garante a durabilidade no exterior *** Sem tinta e papel

Impressoras de Etiquetas

Impressoras de etiquetas de quatro e cinco cores

As impressoras Pro1040 e Pro1050 representam a inovação da OKI em matéria de tecnologia de impressão de etiquetas e ajudarão as empresas a chamar mais atenção para os respetivos produtos através da criação rápida, fácil e económica de etiquetas apelativas. A impressora Pro1040 imprime a CMYK, enquanto a Pro1050 imprime a CMYK e branco (CMYK+W). Com o toner branco, os utilizadores têm a vantagem adicional de imprimir em suportes de etiquetas transparentes ou a cores.

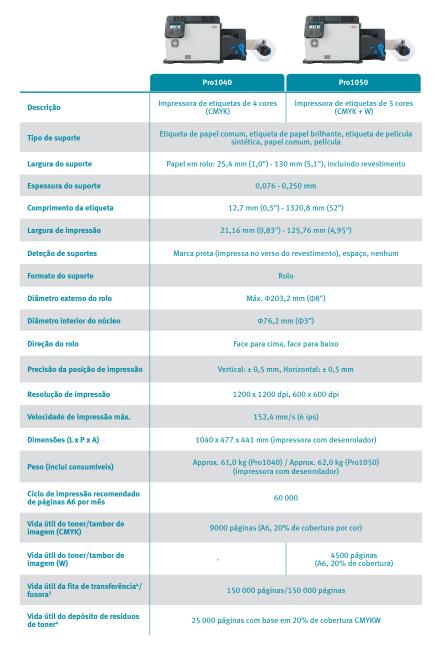

⁴ Etiqueta A6 para 3 páginas por trabalho ⁵ Etiqueta A6 para um trabalho de 50 páginas

Especialistas em impressão profissional

A OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções de impressão in-house económicas e profissionais, concebidas para aumentar a eficácia das empresas e dos seus fluxos de trabalho, hoje e no futuro. Como pioneiros de tecnologias de impressão inovadoras, do LED digital à cor de alta definição, temos um portefólio de impressoras e MFPs a cores e mono A3 e A4 galardoados para grupos de trabalho e empresas de todas as dimensões. Juntamente com as nossas soluções, as empresas conseguem obter comunicações impressas focadas, brilhantes e de elevada qualidade e flexibilidade nos orcamentos.

O portefólio da OKI também inclui sistemas de impressão de grande formato com engenharia de precisão que garantem produtividade e qualidade de imagem líder da indústria, especificamente para os mercados da sinalização, gráficos, CAD e SIG. Adicionalmente, as impressoras de ponto de venda (POS) e matriciais completam a nossa gama de soluções de impressão.



Preocupação com o meio ambiente

A OKI está empenhada no seu papel como parceiro responsável relativamente a todas

as partes interessadas: acionistas, parceiros de negócios, utilizadores finais, comunidades locais e funcionários.

Enquanto parte integrante da conduta corporativa do Grupo, a OKI revê continuamente os seus esforços para oferecer soluções ambientais aos seus clientes:

- Os produtos da OKI são concebidos e fabricados mantendo a redução do impacto ambiental em mente.
- Aumentar o número de produtos de hardware e consumíveis reciclados é um dos nossos objetivos estratégicos.
- Sentimo-nos responsáveis pela condução dos nossos negócios de forma ambientalmente segura, contribuindo para a conservação e atividades no seio das nossas comunidades locais.

O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra em todos os produtos e embalagens, representa o nosso total empenho para com a recolha, reciclagem e processos ambientais.



Cor de alta definição

A cor de alta definição da OKI é o conjunto exclusivo de hardware e software da OKI que define as tendências de mercado. Em conjunto,

estes componentes proporcionam uma impressão a cores inigualável - de forma simples, inteligente e perfeita.

Fomos os pioneiros da tecnologia de trajetória plana de papel de uma única passagem para lhe proporcionarmos impressões a cores rápidas e económicas. No que diz respeito aos consumíveis, criámos um toner microfino de alta definição especial para garantir documentos impressos com a máxima qualidade.

Fomos pioneiros da tecnologia de impressão digital LED: as nossas cabeças de impressão LED de alta definição não têm peças móveis e proporcionam imagens nítidas.

A combinação da gama de suportes e soluções de software que oferecemos permite-lhe ter muito mais controlo sobre o que pretende imprimir e quando pretende imprimir, sem ter de sair do escritório.

OKI EUROPE (IBERIA)

Av. Quinta Grande 53, 7ºd - Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal +351 21 470 42 00 WWW.OKI.COM/PT

